

Lista precios puesta en carretera franco Cerea



Iva excluido

CREW M/T 1,9L € 29.226,00

CREW A/T 1,9L € 30.344,00



Datos a confirmar en la fase de homologación.

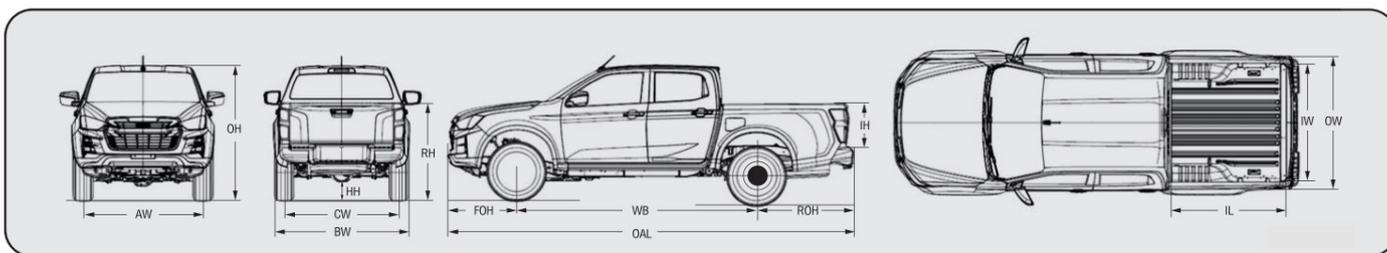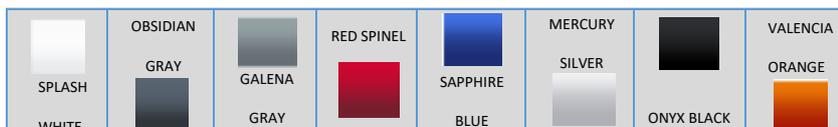

*Dimensiones en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* A base de caja 1.571

Motor


Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos


Potencia Máxima	120 kW (163ps) /3600 rpm
Par motor máximo	360 Nm /2000-2500 rpm
Diámetro x carrera	80 x 94.4 mm
Cilindrada	1,898 cm ³
Índice de compresión	15.9 : 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito de combustible	76 ℓ
Depósito ABlue®	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado.

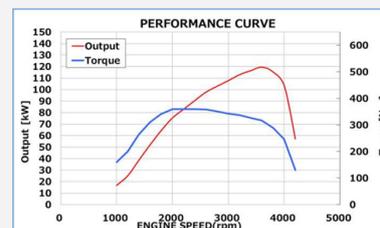

CONSUMO	M/T	A/T
Consumo ciclo combinado (alto) ℓ/100 km	7,3	7,4
Emissiones de CO2 ciclo combinado (alto) g/km	191	195

Diámetro de giro (m)	
ENTRE PAREDES	ENTRE BORDILLOS
13.0	12.5

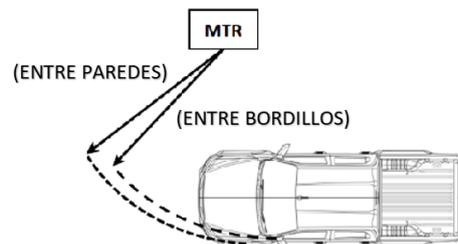


Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

PESOS VEHÍCULO (KG)				
	Peso máximo admisible	Peso máximo remolcable	Peso máximo combinado	Tara
M/T	3.100	3.500	6.000	2.060
A/T	3.100	3.500	6.000	2.080

RUEDAS y NEUMÁTICOS	
Neumáticos	265/60R18
Llanta	18"x7.5J de acero
Rueda de repuesto	de acero

OFF ROAD	
Protección de bajos	
4X4 insertable con Shift on the Fly	

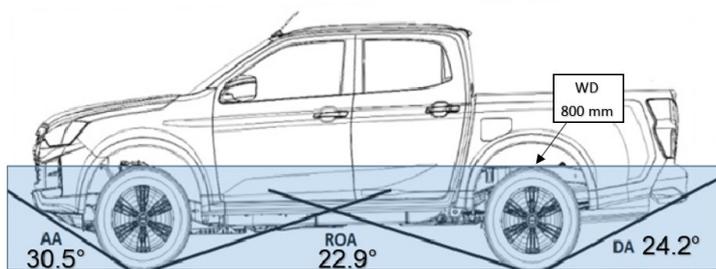

TRANSMISIÓN	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732
Relación final de eje 4.300 (43/10), con reductora (en 4L) 2.482 : 1							

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente , doble triángulo con muelle helicoidal	FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados
SUSPENSIÓN TRASERA	Ballestas	FRENOS TRASEROS	Tambores

CARACTERÍSTICAS DE SERIE		
Start&Stop	Calentador eléctrico de la ventana trasera	Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
Control de crucero	Asiento del conductor 6 ajustes manuales	Luces antiniebla traseras
Mandos del volante	Ajuste lumbar del asiento del conductor	Aire acondicionado
Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)	Ajuste de altura y profundidad del volante	Altavoz de puerta delantera
Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)	Cierre con mando a distancia	8 Airbag
Freno Multi Colisión	Paragolpes trasero integrado en la carrocería	El airbag del pasajero se puede desactivar
Espejos eléctricos y calefactables	Maneta de pilar delantera y trasera	Llamada de emergencia e-Call
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Maneta de puerta trasera con llave	

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW-AEB-MAM*

Señalización de cobertura ángulo ciego-BSM

Señalización de frenada de emergencia-ESS

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarrojos, UVA y UVB

Ayuda para aparcar

Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento—RCTA

Control de vía

En modo activo y pasivo

(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Solo con caja de cambios automática

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB,
CD, Bluetooth, DAB

Velocidad Asistida

Control de Crucero Adaptivo - ACC*

Reconocimiento Señales de tráfico - TSR

Limitación de Velocidad inteligente - ISL

Limitación de Velocidad Manual - MSL



Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

Lista precios puesta en carretera franco

Cerea Iva excluido


CREW M/T 1,9L € 30.409,00

CREW A/T 1,9L € 31.750,00



Datos a confirmar en la fase de homologación.

	OBSIDIAN		RED SPINEL		MERCURY		VALENCIA
SPLASH	GRAY	GALENA		SAPPHIRE	SILVER	ONYX BLACK	ORANGE
WHITE		GRAY		BLUE			

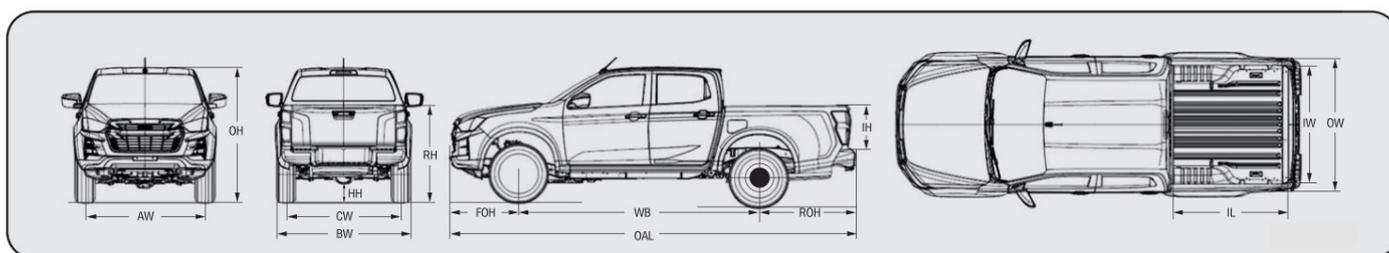

*Dimensiones en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* A base de caja 1.571

Motor


Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos


Potencia Máxima	120 kW (163ps) /3600 rpm
Par motor máximo	360 Nm /2000-2500 rpm
Diámetro x carrera	80 x 94.4 mm
Cilindrada	1,898 cm ³
Índice de compresión	15.9 : 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito de combustible	76 ℓ
Depósito ABlue®	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado.

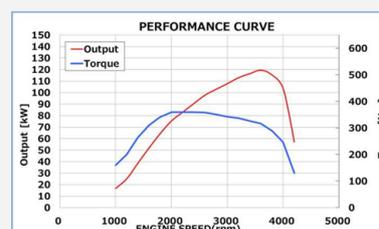

CONSUMO	M/T	A/T
Consumo ciclo combinado (alto) ℓ/100 km	7,3	7,4
Emissiones de CO2 ciclo combinado (alto) g/km	191	195

Diámetro de giro (m)	
ENTRE PAREDES	ENTRE BORDILLOS
13.0	12.5

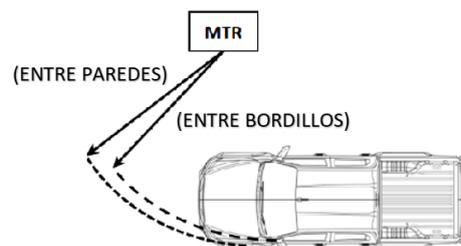

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

PESOS VEHÍCULO (KG)


	Peso máximo admisible	Peso máximo remolcable	Peso máximo combinado	Tara
M/T	3.100	3.500	6.000	2.055
A/T	3.100	3.500	6.000	2.085

RUEDAS y NEUMÁTICOS

Neumáticos	265/60R18
Llanta	18"x7.5J de aleación (SILVER)
Rueda de repuesto	de acero

OFF ROAD

Protección de bajos
4X4 insertable con Shift on the Fly
Bloqueo Diferencial Mecánico

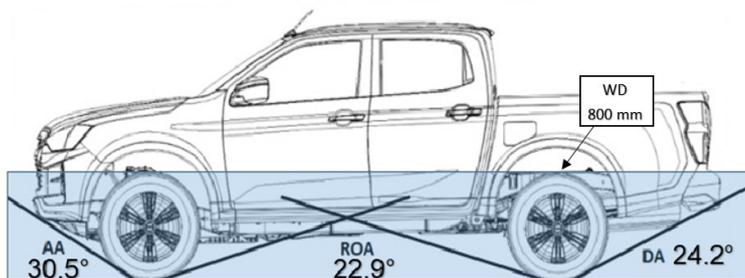

TRANSMISIÓN	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Relación final de eje 4.300 (43/10), con reductora (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente, doble triángulo con muelle helicoidal	FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados
SUSPENSIÓN TRASERA	Ballestas	FRENOS TRASEROS	Tambores

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Start&Stop	Calentador eléctrico de la ventana trasera	Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
Control de crucero	Asientos delanteros con calefacción	Luces antiniebla delanteras y traseras
Mandos del volante	Asiento del conductor 6 ajustes manuales	Aire acondicionado
Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)	Ajuste lumbar del asiento del conductor	Altavoz de puerta delantera
Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)	Ajuste de altura y profundidad del volante	Altavoz de puerta trasera
Freno Multi Colisión	Cierre con mando a distancia	8 Airbag
Espejos eléctricos y calefactables	Paragolpes trasero integrado en la carrocería	El airbag del pasajero se puede desactivar
Espejos plegables eléctricamente	Maneta de pilar delantera y trasera	Llamada de emergencia e-Call
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Maneta de puerta trasera con llave	

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW-AEB-MAM*

Señalización de cobertura ángulo ciego-BSM

Señalización de frenada de emergencia-ESS

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarrojos, UVA y UVB

Ayuda para aparcar

4 Sensores;
Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento—RCTA

Control de vía

En modo activo y pasivo
(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Solo con caja de cambios automática

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD,
Bluetooth, DAB

Velocidad Asistida

Control de Crucero Adaptivo - ACC*
Reconocimiento Señales de tráfico - TSR
Limitación de Velocidad inteligente - ISL
Limitación de Velocidad Manual - MSL



Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

Lista precios puesta en carretera franco

Cerea Iva excluido


CREW M/T 1,9L € 32.609,00

CREW A/T 1,9L € 33.821,00



Datos a confirmar en la fase de homologación.

SPLASH WHITE	SILKY WHITE	OBSIDIAN GRAY	GALENA GRAY	RED SPINEL	SAPPHIRE BLUE	MERCURY SILVER	ONYX BLACK	VALENCIA ORANGE
-----------------	-------------	------------------	----------------	------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

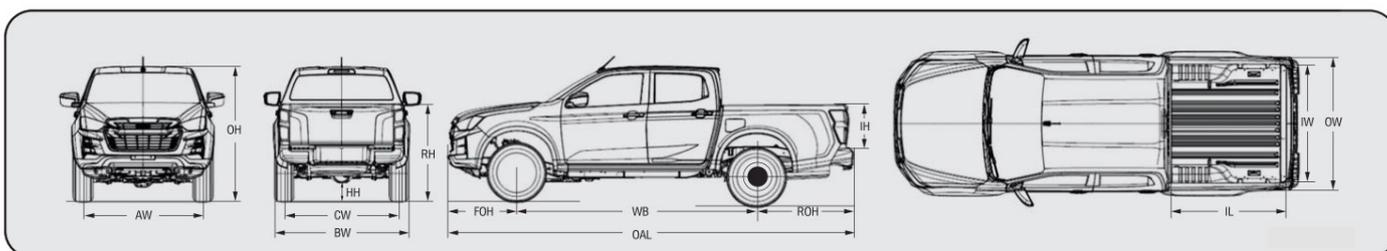

*Dimensiones en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* A base de caja 1.571

Motor


Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos


Potencia Máxima	120 kW (163ps) /3600 rpm
Par motor máximo	360 Nm /2000-2500 rpm
Diámetro x carrera	80 x 94.4 mm
Cilindrada	1,898 cm ³
Índice de compresión	15.9 : 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito de combustible	76 ℓ
Depósito ABlue®	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado.

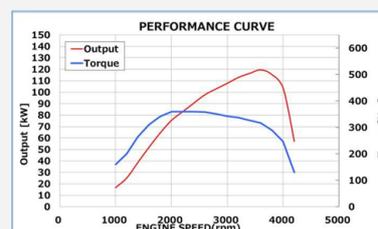

CONSUMO	M/T	A/T
Consumo ciclo combinado (alto) ℓ/100 km	7,3	7,4
Emissiones de CO2 ciclo combinado (alto) g/km	191	195

Diámetro de giro (m)	
ENTRE PAREDES	ENTRE BORDILLOS
13.0	12.5

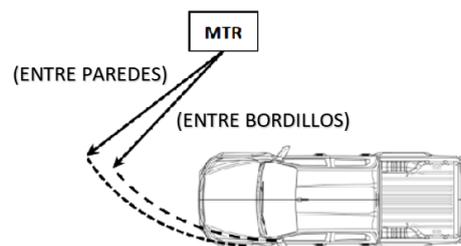

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.


PESOS VEHÍCULO (KG)				
	Peso máximo admisible	Peso máximo remolcable	Peso máximo combinado	Tara
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105

RUEDAS y NEUMÁTICOS

Neumáticos	265/60R18
Llanta	18"x7.5J de aleación (MACHINING)
Rueda de repuesto	de acero

OFF ROAD

Protección de bajos
4X4 insertable con Shift on the Fly
Bloqueo Diferencial Mecánico

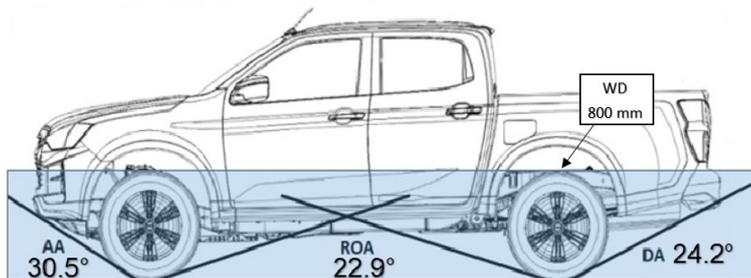

CAJA DE CAMBIOS	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732
Relación eje trasero 4.300 (43/10), con reductora (en 4L) 2.482 : 1							

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente, doble triángulo con muelle helicoidal	FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados
SUSPENSIÓN TRASERA	Ballestas	FRENOS TRASEROS	Tambores

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Start&Stop	Asientos delanteros con calefacción	Sistema de alarma
Control de crucero	Asientos en cuero y cuero ecológico	Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
Mandos del volante	Ajuste lumbar del asiento del conductor	Luces antiniebla delanteras y traseras
Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)	Asiento del conductor 8 ajustes manuales	Aire acondicionado de doble zona
Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)	Ajuste de altura y profundidad del volante	Altavoz de puerta delantera
Freno Multi Colisión	Sistema de arranque con botón	Altavoz de puerta trasera
Espejos eléctricos y calefactables	Cierre automático de puertas	Tweeter
Espejos plegables eléctricamente	Paragolpes trasero integrado en la carrocería	8 Airbag
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Maneta de pilar delantera y trasera	El airbag del pasajero se puede desactivar
Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas	Maneta del portón trasero sin llave	Llamada de emergencia e-Call
Calentador eléctrico de la ventana trasera	Estribos laterales	

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW
-AEB-MAM*
Señalización de cobertura angulo ciego-BSM
Señalización de frenada de emergencia-ESS

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarojos, UVA y UVB

Ayuda para aparcar

8 Sensores;
Telecamara trasera;
Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento—RCTA

Control de vía

En modo activo y pasivo
(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Solo con caja de cambios automática



ISUZU Entertainment

Display Multimediale Touch 7", AUX, USB, Android Auto y Apple CarPlay con WI-FI y Bluetooth, MirrorLink y Miracast, DAB

Velocidad Asistida

Control de Crucero Adaptivo - ACC*
Reconocimiento Señales de tráfico - TSR
Limitación de Velocidad inteligente - ISL
Limitación de Velocidad Manual - MSL

Seguridad con vehículo parado

Luz de bienvenida
Iluminación hasta la casa
Cierre puertas automático a distancia
Apagado de luces automático

Faros traseros **LED Dual-Sonic**

Faros delanteros **Bi-LED**

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

Lista precios puesta en carretera franco

Cerea Iva excluido


CREW M/T 1,9L € 33.957,00

CREW A/T 1,9L € 35.149,00



Datos a confirmar en la fase de homologación.

SPLASH WHITE	SILKY WHITE	OBSIDIAN GRAY	GALENA GRAY	RED SPINEL	SAPPHIRE BLUE	MERCURY SILVER	ONYX BLACK	VALENCIA ORANGE
-----------------	-------------	------------------	----------------	------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

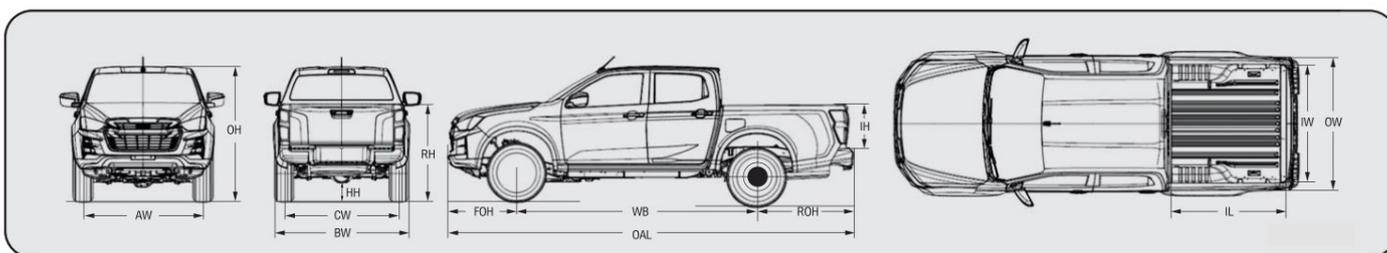

*Dimensiones en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* A base de caja 1.571


Motor Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos


Potencia Máxima	120 kW (163ps) /3600 rpm
Par motor máximo	360 Nm /2000-2500 rpm
Diámetro x carrera	80 x 94.4 mm
Cilindrada	1,898 cm 3
Índice de compresión	15.9 : 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de	LNT/DPD + SCR
Depósito de combustible	76 ℓ
Depósito ABlue®	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado.

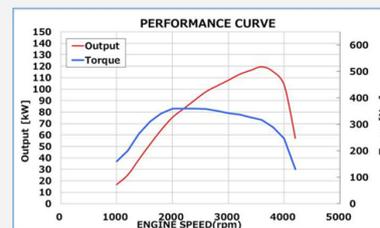

CONSUMO	M/T	A/T
Consumi Ciclo Combinato (Alto) ℓ/100 km	7,3	7,4
Emissiones de CO2 ciclo combinado (alto) g/km	191	195

Diámetro de giro (m)	
ENTRE PAREDES	ENTRE BORDILLOS
13.0	12.5

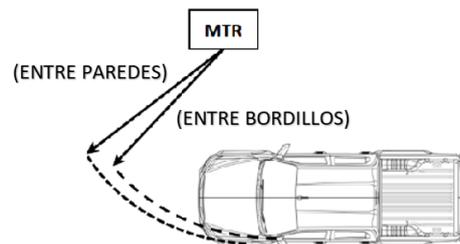

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

PESOS VEHÍCULO (KG)


	Peso máximo admisible	Peso máximo remolcable	Peso máximo combinado	Tara
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105

NEUMATICOS

Neumáticos	265/60R18
Llantas	18"x7.5J de aleación (MATT DARK GRAY met.)
Rueda de respuesto	de acero

OFF ROAD

Protección de bajos
4X4 insertable con Shift on the Fly
Bloqueo Diferencial Mecánico

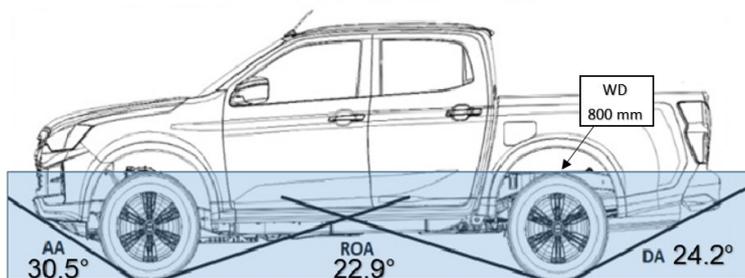

CAJA DE CAMBIOS	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Relación eje trasero 4.300 (43/10), con reductora (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente, doble triángulo con muelle helicoidal	FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados
SUSPENSIÓN TRASERA	Ballestas	FRENOS TRASEROS	Tambores

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Start&Stop	Asientos delanteros con calefacción	Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
Control de crucero	Asientos en cuero y cuero ecológico	Apagado automático de luces
Mandos del volante	Ajuste lumbar del asiento del conductor	Luces antiniebla delanteras y traseras
Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)	Asiento del conductor 8 ajustes manuales	Aire acondicionado de doble zona
Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)	Ajuste de altura y profundidad del volante	Bocas de aire acondicionado traseras
Freno Multi Colisión	Sistema de arranque con botón	Altavoz de puerta delantera
Espejos eléctricos y calefactables	Cierre automático de puertas	Altavoz de puerta trasera
Espejos plegables eléctricamente	Paragolpes trasero integrado en la carrocería	Tweeter
Espejo retrovisor interior con atenuación automática	Maneta de pilar delantera y trasera	Speaker Tetto
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Maneta de puerta trasera con llave	8 Airbag
Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas	Estribos laterales	El airbag del pasajero se puede desactivar
Calentador eléctrico de la ventana trasera	Sistema de alarma	Llamada de emergencia e-Call

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW-AEB-MAM*

Señalización de cobertura ángulo ciego-BSM

Señalización de frenada de emergencia-ESS

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarrojos, UVA y UVB

Ayuda para aparcar

8 Sensores; Telecamara trasera; Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento—RCTA

Control de vía

En modo activo y pasivo (LKAS*-LDWS-LDP-EPS)

*Solo con caja de cambios automática



ISUZU Entertainment

Pantalla Multimedial Touch 9", AUX, USB, Android Auto y Apple CarPlay con WI-FI y Bluetooth, MirrorLink y Miracast, CD, DVD, DAB+

Velocidad Asistida

Control de Crucero Adaptivo - ACC*

Reconocimiento Señales de tráfico - TSR

Limitación de Velocidad inteligente - ISL

Limitación de Velocidad Manual - MSL

Seguridad con vehículo parado

Luz de bienvenida

Iluminación hasta la casa

Cierre puertas automático a distancia

Apagado de luces automático

Faros traseros **LED Dual-Sonic**

Faros delanteros **Bi-LED**

Con ajuste en altura automático

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.